



## STL DİREKT İNDİREKT

62 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu : 3103562  
Ürün Kodu : STL 065S 40OD00 5K5 180TK3I LN6XDE



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde ve alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 61.7 W
Direkt Optik Lümeni	: 4516 lm
Endirekt Optik Lümeni	: 1935.4 lm
Toplam Armatür Lümeni	: 6451.4 lm
Armatür Verimliliği	: 104.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: <b>Direkt</b> 1200 mA, <b>Endirekt</b> 375 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

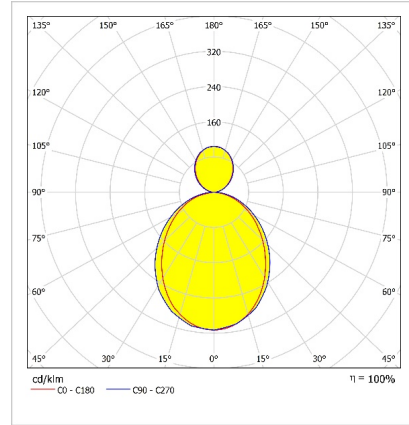


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Seçeneği	: RAL 9005

# STL DİREKT ENDİREKT

62 W Sarkıt Tekli Modül Lineer LED Armatür

3103562 STL 065S 40OD00 5K5 180TK3I LN6XDE

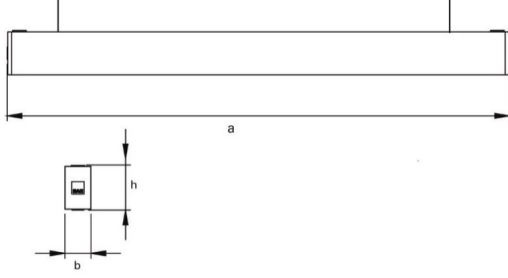

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1820	70	100
Başlangıç Modülü	1812	70	100
Sonlandırma Modülü	1812	70	100
Ara boy Modülü	1804	70	100


## Ağırlık (kg)

Standart	6,6
1 saat ACK*	7
3 saat ACK*	7,2

\* ACK: Acil Durum Kiti




## Askı Takımı Özellikleri

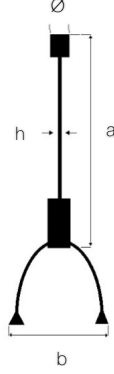


## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	Ø
Twin Askı Takımı	1m - 2m - 3m	60	1,5	15


## Uygulama Düzeni



Tekli (TK)

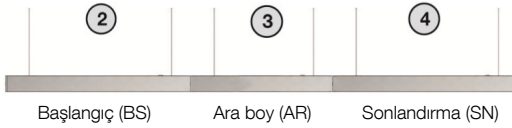

Başlangıç (BS) Ara boy (AR) Sonlandırma (SN)

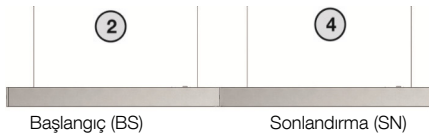

Başlangıç (BS) Sonlandırma (SN)

1

Sipariş Kodu : 3103562

Ürün Kodu : STL 065S 40OD00 5K5  
180TK3I LN6XDE

Modül Modeli : Tekli (TK)

2

Sipariş Kodu : 3103556

Ürün Kodu : STL 065S 40OD00 5K5  
180BS3I LN6XDE

Modül Modeli : Başlangıç (BS)

3

Sipariş Kodu : 3103553

Ürün Kodu : STL 065S 40OD00 5K5  
180AR3I LN6XDE

Modül Modeli : Ara boy (AR)

4

Sipariş Kodu : 3103559

Ürün Kodu : STL 065S 40OD00 5K5  
180SN3I LN6XDE

Modül Modeli : Sonlandırma (SN)

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.02.2020